

Banderoleuse

Procédure de démarrage

Energies

Electrique : Tourner l'interrupteur sectionneur sur la position "1"

Pneumatique : Tourner la vanne dans le sens du tuyau. Vous pouvez vérifier la pression sur le manomètre.




interrupteur sectionneur



vanne

manomètre

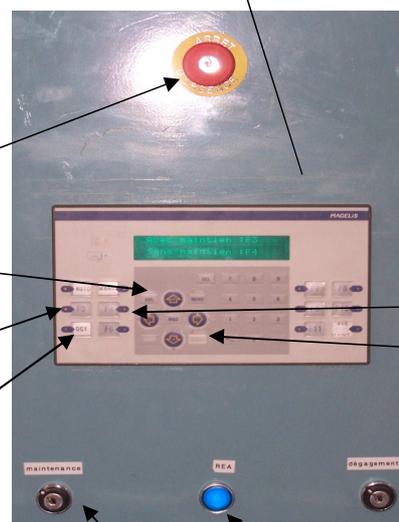

arrêt d'urgence

esc : échap

F3

dcy: départ cycle

F4

enter

dégagement

rea: réarmement

maintenance

Banderoleuse

Marche à suivre

- vérifier que tous les arrêts d'urgence sont désactivés
- appuyer sur le bouton lumineux bleu "rea"
- suivre les indications du menu à l'écran :
 - "paramètre" appuyer sur la flèche de droite
 - choix auto ou manuel
 - choisir "auto" en appuyant sur la flèche de gauche
- Sélectionner "choix du cycle" ou "nombre de tours"
 - aller sur "choix du cycle"
 - avec maintien appuyer sur (F3)
 - sans maintien appuyer sur (F4)
 - appuyer sur "echap" pour revenir au menu "choix du cycle" ou "nombre de tours"
 - aller sur "nombre de tours"
 - appuyer sur la touche "esc" pour retourner au menu cycle ou nombre de tours
 - une fois que vous avez pris votre décision appuyer sur "dcy"

Procédure d'arrêt en fin de production

Marche à suivre

- à la fin du cycle tourner l'interrupteur sectionner sur la position "0"

Procédure de remise en marche après un arrêt d'urgence

Marche à suivre

- si un arrêt d'urgence est enclenché la machine s'arrête
- pour la remettre en fonctionnement, appuyer sur le bouton lumineux "réa"
- refaire la procédure de démarrage

remarque

- si quelqu'un entre dans le périmètre de sécurité, la machine s'arrête et l'écran affiche "défaut barrière"
- appuyer sur "echap"
- refaire la procédure de démarrage